NeoTex

Duo

Konzentriertes Arbeiten erfordert Ruhe. Diese Voraussetzung lässt sich mit den Trends der modernen Arbeitswelt nicht immer vereinbaren, da insbesondere bei offenen Raumsituationen der Geräuschpegel im Büroalltag steigt. Für eine individuelle Abschirmung am Arbeitsplatz sorgen CEKA-Tischpaneele aus NeoTex.

Neben der schallabsorbierenden Wirkung auf den gesamten Raum werden gleichzeitig visuelle Störungen reduziert und ein Gefühl von Privatsphäre am Arbeitsplatz vermittelt. Durch die Auswahl an verschiedenen Farben können mit NeoTex-Absorbern attraktive Farbakzente im Raum gesetzt werden. Je nach Anforderung gibt es die CEKA-Tischpaneele in einer Vielzahl von Ausführungen, in unterschiedlichen Materialstärken, Formen und Befestigungsvarianten.

Die Bezeichnung für das Tischpaneel Duo bezieht sich auf die Materialstärke von 20mm. In unterschiedlichen Breiten und Höhen können die rechteckigen Absorber mit Winkeln unter der Platte bzw. mit Klemmadaptern auf der Platte befestigt werden. Für eine teilweise Abschirmung bietet sich die Schiebewand an, bei der das Wandelement auf einer Schiene an der Rückseite der Tischplatte geführt wird.

Ideal für den mobilen Einsatz ist die Absorber-Ausführung als Klemmaufsatzpaneel. Einfach auf die Tischplatte aufgesteckt eignet sich dieses Paneel speziell für die seitliche Abgrenzung zum nächsten Arbeitsplatz.

CEKA

CEKA Duo



Tischansatzelement

- rechteckiges Paneel
- Wandstärke 20 mm
- Ecken gerundet
- Befestigung mit Winkeln hinter der Tischplatte (feste Platte)

Abmessungen

- Höhe: 600 mm
- Breite: 800 | 1000 | 1200 |1 600 | 1800 | 2000 mm



Tischaufsatzelement

- rechteckiges Paneel
- Wandstärke 20 mm
- Ecken gerundet
- Befestigung mit Klemmadaptern auf der Tischplatte (feste Platte)

Abmessungen

- Höhe: 400 mm
- Breite: 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 mm



Schiebewand

- rechteckiges Paneel in halber Tischbreite
- auf einer Führungsschiene hinter der Tischplatte verschiebbar
- Wandstärke 20 mm
- Ecken gerundet
- Befestigung der Führungsschiene an fester Platte bei T-und C-Fuß-Tischen

Abmessungen

- Höhe: 600 mm
- Breite: 800 | 900 | 1000 mm

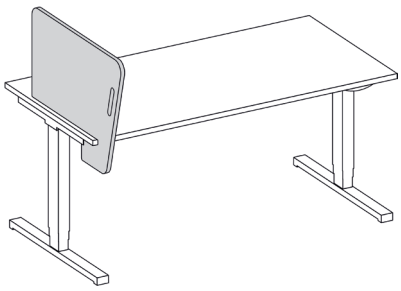

Klemmaufsatzpaneel

- Paneel zum Aufschieben auf die 25 mm Tischplatte
- Wandstärke 20 mm
- Ecken gerundet

Abmessungen

- Höhe: 600 mm
- Breite: 823 mm

Die aktuelle Farbkollektion gilt für 24 Monate. Wir behalten uns trendorientierte Farbanpassungen vor. Eine Nachkaufgarantie für abgelaufene Kollektionen entfällt.

Schallabsorptionsgrad a_w 0,50 / Schallabsorberklasse D

Akustische Eigenschaften – Test per DIN EN ISO 354

Hallraum: Institut für Akustik an der TH Lübeck

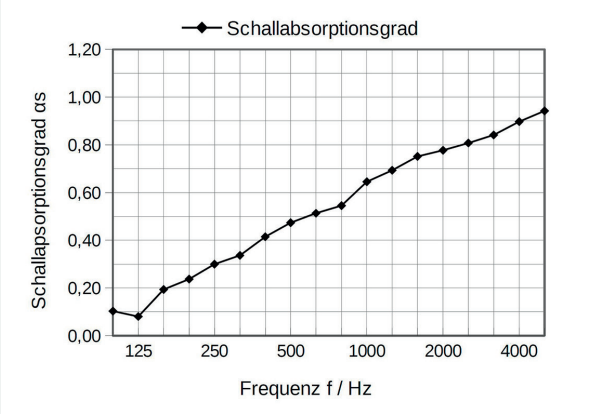

α_s Schallabsorptionsgrad nach EN ISO 354

α_p praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

CEKA GmbH & Co. KG · Erich-Krause-Straße 1 · D-36304 Alsfeld · T (+49) 6631 186-0 · F (+49) 6631 186-150 · info@ceka.de · www.ceka.de

CK 9/2020 820402